

COPPO DI FRANCIA

(Coppo di Francia 00012..)



Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni per:



**IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA**




**RESISTENZA A GELO
E DISGELO**



**RESITENZA AL CARICO
DI ROTTURA A FLESSIONE**

Norma UNI EN 490 e relativi metodi di prova

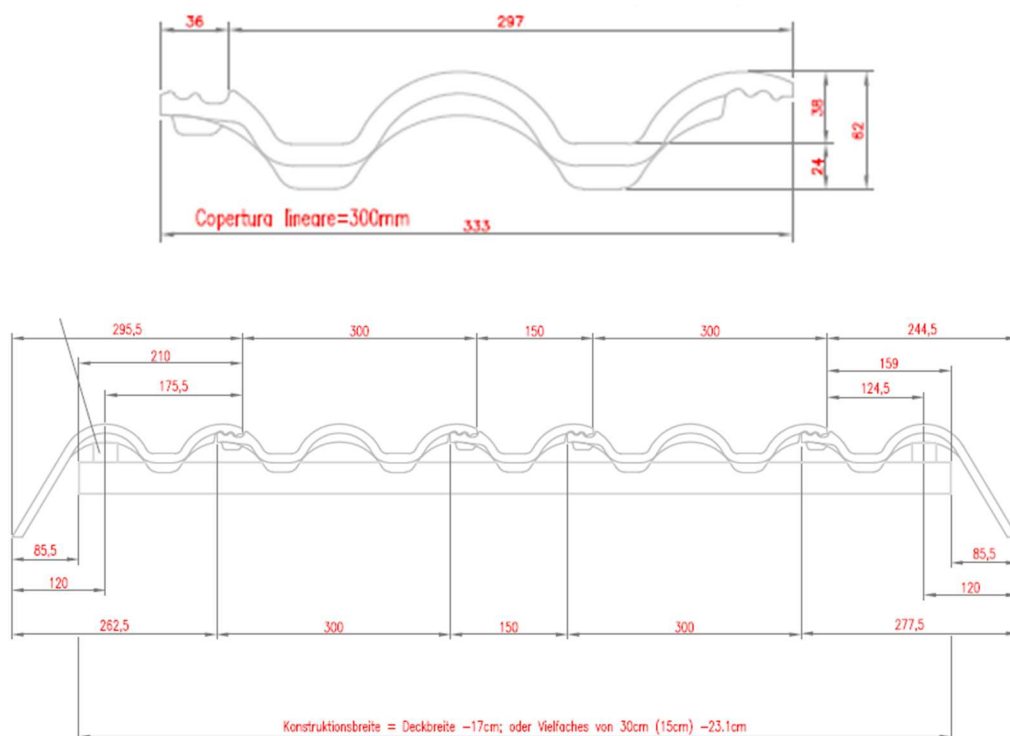


Dati tecnici

	UM	Liscia	Optima	Antichizzata	Granulata Plus
Dimensioni	mm	333 x420			
Peso	Kg	4,4	4,5	4,6	4,6
Passo listellatura	mm	315-345			
Larghezza di copertura	mm	300			
Resistenza a flessione	daN	>200			
Comportamento al fuoco esterno		Broof			
Comportamento di reazione al fuoco		A1 A2s1-d0 (Rosso, Argilla e T Moro)	A1		
Fabbisogno	pz/mq	c.a.10			
Pendenza minima		30% (17°)	22% (12.5°)	30% (17°)	30% (17°)
Confezione	pz/ bancale	126	126	120	120

I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 490/491 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto.

Pendenze e listellatura:

1. la tegola va sempre posata su supporto di aggancio;
2. le tegole vanno posate con gli incastri allineati;
3. va prevista impermeabilizzazione come indicato in tabella.

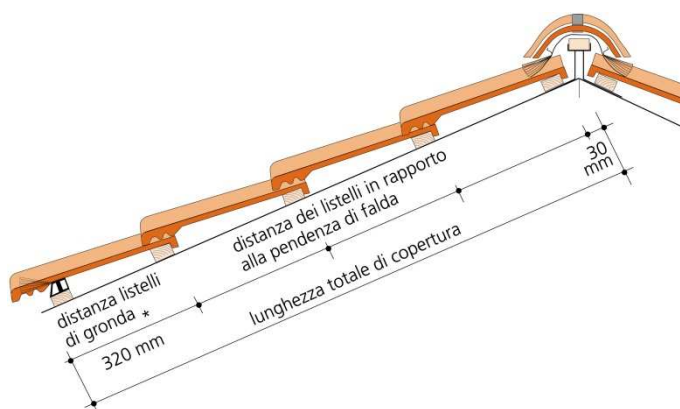

DISTANZA LISTELLI O CORDOLI cm	FABBISOGNO TEGOLE pz/m ²	FABBISOGNO LISTELLI al ml/m ²
33,5 - 34,5	ca. 10	ca. 3,1
31,5 - 33,5	ca. 11	ca. 3,3

*la sporgenza della tegola di gronda può variare da 0 a 80 cm

Tabella di posa:

Pendenza	PENDENZA				DISTANZA LISTELLI cm	CONSIGLI DI POSA IN OPERA	
	in gradi		in %			IMPERMEABILIZZAZIONE SECONDARIA	FISSAGGIO TEGOLE
	da	a	da	a			
>40°			>85		da 31,5 a 34,5 sezione minima listello 4 x 4	L'impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse★	Raccomandato il fissaggio accurato delle tegole considerando le caratteristiche climatiche della zona
26°	40°	48	85		da 31,5 a 34 sezione minima listello 4 x 4	L'impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse★	Fissaggio delle tegole considerando le caratteristiche climatiche della zona
17°	25°	30	47		da 31,5 a 33 sezione minima listello 4 x 4	L'impermeabilizzazione sottotegola è necessaria per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse★	Fissaggio delle tegole considerando le caratteristiche climatiche della zona
10°	16°	18	29		da 31,5 a 32 sezione minima listello 4 x 4	L'impermeabilizzazione sottotegola è sempre necessaria. Si raccomanda di utilizzare membrane adatte alla specifica inclinazione del tetto	Fissaggio delle tegole considerando le caratteristiche climatiche della zona
<10°			< 18			Sconsigliabile per coperture a piccoli elementi	

★ Si consiglia: Divoroll Clima +S, Divoroll Tech, Divoroll Maximum +2S, Divoroll Top RU, Divoroll Elite 2S, Divoroll Universal S, Divoroll Kompakt, Divoroll Pro +, Span Vap 220 2S, Vapotech 160 S, Vapotech 160, Veltitech 145, Roller 700 2S, Roller 1000 2S, Roller 1300 2S, Veltitech Clima +